

***ViVa Screen* HD<sup>®</sup>**  
by exco s.r.l.

PANNELLO TRASPARENTE

# ViVa Screen HD<sup>®</sup> TRASPARENTE

Grazie per aver acquistato uno schermo ViVa Screen HD<sup>®</sup>.

La pellicola **ViVa Screen HD<sup>®</sup>** garantisce un'**altissima risoluzione** dell'immagine. Lo si può notare con proiettori di bassa ed alta gamma, perché i particolari più piccoli delle immagini e i dati proiettati sono nitidi, precisi e senza sbavature. Questo consente di poter avere un dettaglio ineguagliabile!

Dai test risulta che la pellicola diffonde uniformemente l'immagine proiettata attraverso la superficie di osservazione per darvi una qualità stupefacente **fino e oltre 2.540 linee di risoluzione**.

Assicuriamo quindi che tutti i nostri modelli sono utilizzabili per le immagini **HDTV (alta definizione)** nei vari standard mondiali.

## DISIMBALLO DELLO SCHERMO


Assicurarsi che nessuna parte dello schermo sia stata danneggiata durante il trasporto.

**Attenzione:** si raccomanda di non usare taglierini o oggetti appuntiti per aprire l'imballo contenente lo schermo per la proiezione!!

1. Aprire con cura l'imballo.
2. Estrarre lo schermo ViVa Screen HD<sup>®</sup> Trasparente.
3. Appoggiare lo schermo su una superficie piana.
4. Togliere lo strato superiore di polifrene/bollicinato avendo cura di non danneggiare la superficie del ViVa Screen HD<sup>®</sup> Trasparente.

## INSTALLAZIONE VIVA-KIT E H-KIT

1. Fissare tramite viteria fornita i ganci al soffitto e inserire le cordicelle (Fig. 1).
2. Bloccare le cordicelle ai ganci in alluminio tramite i grani.
3. Fissare i cilindri al pannello avvitando i grani (Fig. 2).
4. Passare la cordicella nei fori dei cilindri fissandola tramite i grani (Fig. 3).
5. Nel fissaggio (solo con con H-KIT) terminare l'installazione stringendo tramite i grani l'estremità inferiore delle cordicelle in alluminio ai pesi (Fig. 4).

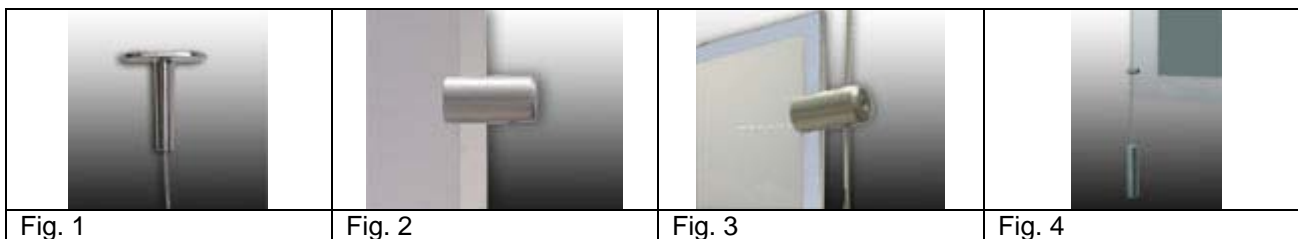

## UTILIZZO

Gli schermi sono indicati per utilizzi in ambienti interni con condizioni di temperatura (0 - 50 °C) ed umidità normali. Particolari precauzioni vanno adottate per utilizzi in ambienti esterni, soprattutto in riferimento alle condizioni di temperatura e polverosità degli stessi.

L'esposizione a temperature superiori ai 50 °C può provocare deformazioni permanenti alla planarità dello schermo.

Poiché il materiale di cui è composto lo schermo di proiezione tende a caricarsi elettrostaticamente, una presenza eccessiva di polveri nell'ambiente di proiezione può provocare un degrado delle qualità ottiche dello schermo a causa della deposizione delle polveri per attrazione elettrostatica.

**La non osservanza delle indicazioni sopra citate provoca l'immediata decadenza della garanzia.**

**La casa costruttrice declina ogni responsabilità per danni a persone o cose dovuti ad un uso improprio o ad un'errata installazione.**

## AVVERTENZE E PRECAUZIONI

ViVa Screen HD<sup>®</sup> Trasparente è un prodotto di alta tecnologia ad alta risoluzione ed ottimo guadagno : **trattate lo schermo avendone la massima cura!** Quindi non va piegato, curvato e comunque evitata qualsiasi flessione dello schermo e non vanno posto oggetti sulla superficie. Per un uso corretto viene

consigliata l'installazione solo verticale dello schermo. La pulizia si effettua usando un panno soffice con normale acqua.

Si ricorda che per una maggiore sicurezza, soprattutto in caso di installazione prolungata nel tempo, è consigliata un'ispezione periodica degli elementi di fissaggio.

## **GARANZIA**

Gli schermi ViVa Screen HD® sono garantiti per un periodo di 12 mesi. La garanzia viene considerata valida dalla data del documento di acquisto.

La garanzia ViVa Screen HD® copre danni e mal funzionamenti risultanti dal normale utilizzo dei prodotti e la sostituzione gratuita dei pezzi che presentano difetti di costruzione, il servizio prevede il ritiro/consegna da parte di un corriere convenzionato a carico di EXCO S.r.l. (solo per la garanzia in Italia).

La garanzia decade in caso di uso ed installazione errata, per manomissione o riparazione da parte di persone non autorizzate dalla EXCO S.r.l. Sono escluse dalla garanzia le parti che presentano usura normale o usura dettata da particolari situazioni climatiche o ambientali. Non viene considerata coperta da garanzia la merce danneggiata da trasporti o manomissioni durante le movimentazioni.

Si richiede pertanto un accurato controllo durante il ritiro della merce.

Gli schermi inviati in riparazione non verranno accettati senza autorizzazione di rientro (RMA) da parte del personale di EXCO S.r.l. e senza idoneo imballaggio.

EXCO S.r.l. si riserva il diritto di verificare l'esistenza degli estremi per la validità della garanzia.

	<b>Caratteristiche tecniche ViVa Screen HD® TRASPARENTE</b>
<b>Guadagno</b>	5,0
<b>Risoluzione (linee/mm)</b>	50
<b>Contrasto</b>	260:1
<b>Visibilità (H/V)</b>	110°/110°
<b>Spessore (mm)</b>	0,120
<b>Proprietà</b>	nessuna sensibilità a UVA e IR
<b>Resistenza all'umidità (%)</b>	0 - 100
<b>Temperatura d'uso (°C)</b>	0 - 50